



TMX

TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES
PORTIER TÉLÉPHONIQUE, INTERPHONE

“Un
Concept,
Une
Technologie
d’Avance”




LA RÉFÉRENCE



LA RÉFÉRENCE

TMX

Téléphone
Mains-Libres
Portier téléphonique
Interphone

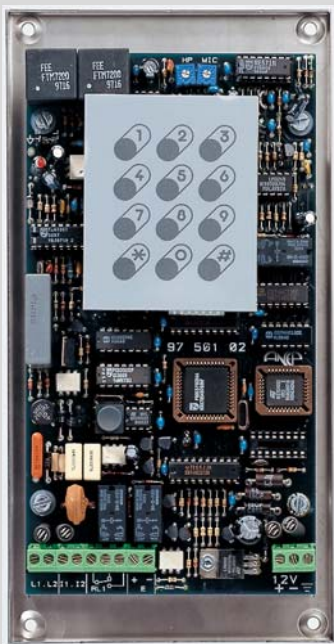

TMX

TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES - PORTIER TÉLÉPHONIQUE - INTERPHONE

DOMAINES D'UTILISATION

- Ascenseurs, Banques, Parkings, Hôpitaux, Lieux Publics, Contrôle d'accès.
- En utilisation téléphone d'urgence Mains-Libres, **TMX** permet aux personnes en difficultés, d'appeler des numéros mémorisés en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fonctionne alimenté par la ligne téléphonique ou grâce à une alimentation.
- Conversation **Mains-Libres**, adaptée au milieu bruyants.
- **Antivandale**.
- Dimensions réduites.
- **Étanche aux ruissellements**.
- Reconnaissance du lieu d'appel.
- Message personnalisé par synthèse vocale masculine ou féminine (Version alimentée).
- Programmation protégée par un **code PIN**.
- **TMX** assure également la fonction d'Interphone avec possibilité de commande de gache (Version alimentée).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Appel de **1** ou de **2 x 2** Numéros de **16** digits depuis le(s) bouton(s) situé(s) sur le plastron.
- Rappel automatique du second numéro programmé sur le même bouton d'appel en cas d'occupation ou de non réponse.
- Durée de conversation programmable entre **1** et **99** minutes.

- Raccroché du **TMX** :
 - En appuyant sur le bouton d'appel,
 - Sur occupation de la ligne,
 - En fin de temporisation.
- Sonnerie Electronique.
- Décroché du **TMX** après une pression sur l'un des **2** boutons d'appel.
- Décroché automatique programmable.
- Nombre de sonneries avant le décroché automatique, programmable de **0** à **99**.
- Réglages indépendants du Microphone et du Haut-parleur.
- **TMX** dispose d'un numéro d'identification permettant sa localisation lorsqu'il dialogue avec un **ordinateur** exploitant le logiciel de réception **RTM-PC2000**.

Les programmations s'effectuent :

- Sur le **Clavier** de l'appareil.
- A distance :
 - Sur un **ordinateur** raccordé à un frontal de réception **FT2008** et exploitant le logiciel **RTM-PC2000**.

Plastron : Acier inox brossé.

Dimensions : H : 232 L : 120.

Boîtier encastré :

Dimensions : H : 197 L : 106 E : 43.

Accessoires :

Boîtier Saillie : Réf : **CEINTURE / TMX**

Dimensions : H : 230 L : 118 E : 45.



LA RÉFÉRENCE

4 BIS, RUE DE PARIS - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER - TÉL. 01 45 69 28 00 - FAX. 01 45 69 75 45

E-mail : commercial@anep-electronic.com

Commercial : www.anep-electronic.com • Technique : www.relais-internet.fr

Document non contractuel. ANEP S.A. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur les spécifications ci-dessus sans avis préalable.